


3.5. Montáž upínače Tool Gripper - ToolGrip HSK


Pro montáž upínačů ToolGrip HSK jsou třeba dva různé nástroje: Montážní přípravek TGM se používá pro montáž vulkanizovaných upínacích segmentů TGR ve vřetenu. Tento přípravek upíná upínací segmenty, takže je možné je snadno vložit do vřetena.

Nástrčný klíč TGS se používá pro montáž tažného čepu. Tento klíč je třeba pro vytvoření potřebného momentu pro utažení čepu.

Upozorňujeme, že pro každou velikost jsou potřeba speciální montážní přípravky. Vyžádejte si laskavě pokyny k montáži.

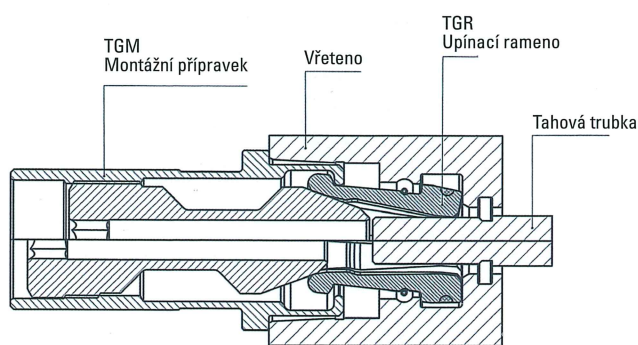

TGM

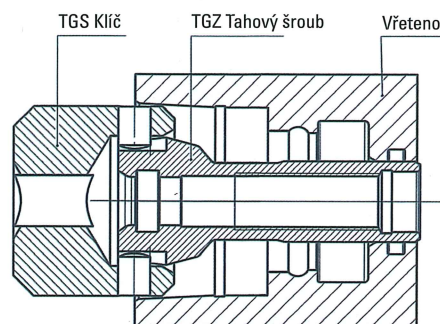

TGS

HSK-Velikost	Označení	Montážní přípravek	Nástrčný klíč
A25/B32	TG 19	TGM 19	-
A32/B40	TG 24	TGM 24	TGS 24
A40/B50	TG 30	TGM 30	TGS 30
A50/B63	TG 38	TGM 38	TGS 38
A63/B80	TG 48	TGM 48	TGS 48
A80/B100	TG 60	TGM 60	TGS 60
A100/B125	TG 75	TGM 75	TGS 75
A125/B160	TG 95	TGM 95	TGS 95
A160	TG 120	TGM 120	TGS 120