KORAFIX

Upínač pro tlačné kleštiny DIN 6343 nebo Rubber-Flex®

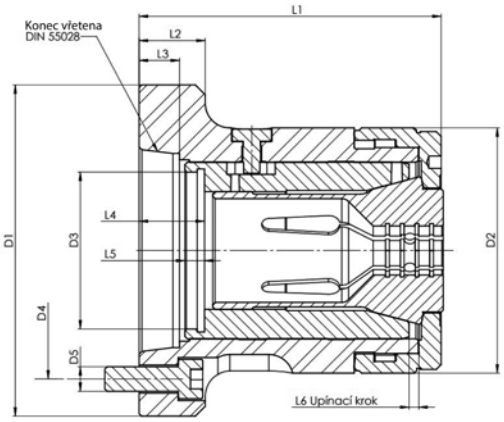

Hlavními oblastmi použití tlačného upínače KORAFIX jsou CNC soustruhy a speciální stroje atd. Upínací síla je přenášena přes tahovou trubku na kleštinové pouzdro. Upínač je určen pro tlačné kleštiny DIN 6343 nebo Rubber-Flex®.

varianta pro kleštiny DIN 6343

varianta pro kleštiny Rubber-Flex®

Typ	Označení	Průchod vřetena	Konec vřetena	RubberFlex označení	Označení kleštiny	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	Max. otáčky (min⁻¹)
KORAFIX 26/4	CCH0.161E.A000017.A01	26	A2-4	RFC 20	161 E	112	85	M50x1,5	82,6	3xM10	103,4	30	13	21,7	8	2,5	6000
KORAFIX 26/100Z	CCH0.161E.A000018.A01	26	Z100	RFC 20	161 E	112	85	M50x1,5	82,6	3xM10	103	30	6	16,4	8	2,5	6000
KORAFIX 30/4	CCH0.163E.A000019.A01	30	A2-4	RFC 24	163 E	112	85	M50x1,5	82,6	3xM10	103,4	30	13	21,7	8	2,5	6000
KORAFIX 30/100Z	CCH0.163E.A000020.A01	30	Z100	RFC 24	163 E	112	85	M50x1,5	82,6	3xM10	103	30	6	16,4	8	2,5	6000
KORAFIX 40/5	CCH0.173E.A000021.A01	40	A2-5	RFC 36	173 E	135	100	M66x1,5	104,8	4xM10	123,5	27	16	27,4	8	2,5	6000
KORAFIX 40/5 LONG	CCH0.173E.A000022.A01	40	A2-5	RFC 36	173 E	135	100	M66x1,5	104,8	4xM10	137,5	27	30	38	8	2,5	6000
KORAFIX 40/6	CCH0.173E.A000023.A01	40	A2-6	RFC 36	173 E	170	100	M66x1,5	133,4	4xM12	123,5	34,4	17,5	28	8	2,5	6000
KORAFIX 40/140Z	CCH0.173E.A000024.A01	40	Z140	RFC 36	173 E	155	100	M66x1,5	104,8	3xM10	107,5	23	6	12	8	2,5	6000
KORAFIX 52/6	CCH0.177E.A000025.A01	52	A2-6	-	177 E	170	130	M90x1,5	133,4	4xM12	145	27	17,5	30,5	8	2,5	5000
KORAFIX 52/8	CCH0.177E.A000026.A01	52	A2-8	-	177 E	235	130	M90x1,5	139,72	4xM16	146	37,5	20	31,5	8	2,5	4500
KORAFIX 60/6	CCH0.185E.A000027.A01	60	A2-6	RFC 52	185 E	170	130	M90x1,5	133,4	4xM12	145	27	17,5	30,5	8	2,5	5000
KORAFIX 60/6 LONG	CCH0.185E.A000028.A01	60	A2-6	RFC 52	185 E	170	130	M90x1,5	133,4	4xM12	155	27	27,5	40,5	8	2,5	5000
KORAFIX 60/170Z	CCH0.185E.A000029.A01	60	Z170	RFC 52	185 E	185	130	M90x1,5	133,4	4xM12	133	30	6	18	8	2,5	5000
KORAFIX 60/8	CCH0.185E.A000030.A01	60	A2-8	RFC 52	185 E	235	130	M90x1,5	139,72	4xM16	146	37,5	20	31,5	8	2,5	4500

Doraz
pro kleštiny DIN 6343

strana 26

Redukce
pro kleštiny DIN 6343



strana 21 – 22

Kleštiny tlačné
DIN 6343

strana 20

Rubber-Flex® RFC

strana 24

Připojovací adaptér



strana 29