Upínací hlavy

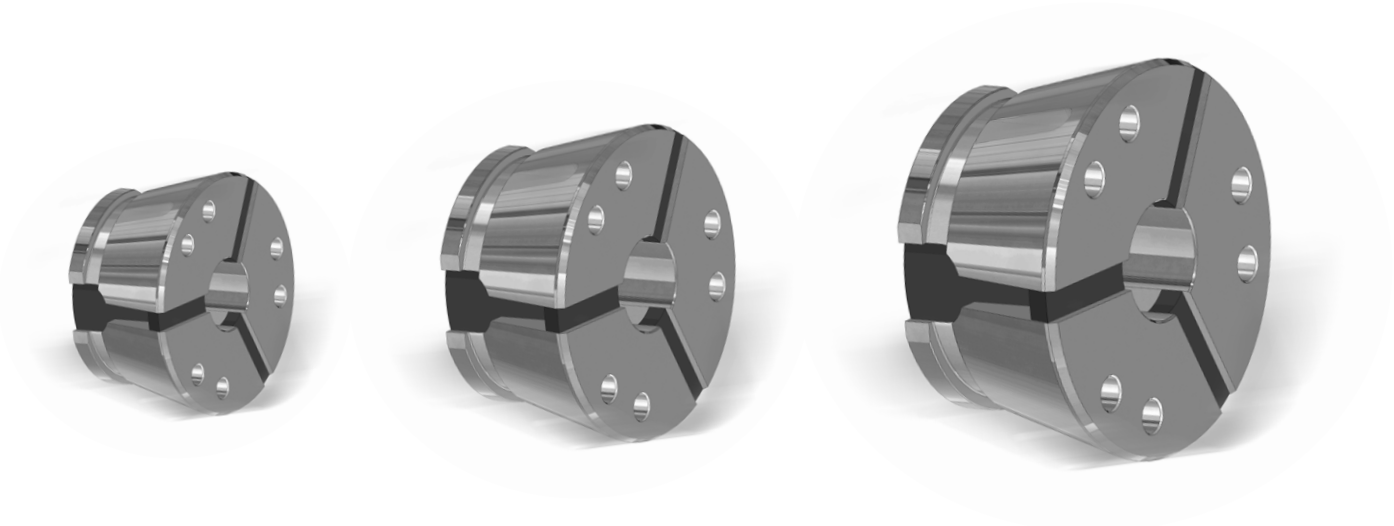

Upínací hlavy vycházejí z principu Rubber-Flex® a dosahují tak upínací tolerance ± 0,5 mm od jmenovitého rozměru (pro D20,0mm upne D19,5 až D20,5mm). Vyrábějí se v kulatém, čtvercovém nebo šestihranném provedení s různými typy upínací plochy: hladké, s příčnými drážkami nebo s podélnými a příčnými drážkami.

Výhody:

- Vysoká upínací tolerance ± 0,5 mm pro široké spektrum aplikací.
- Různé provedení: Kulaté, čtvercové nebo šestihranné (hladké, s drážkami).
- Možnost použití manuálních nebo pneumatických výměnných klíčů pro snadnou výměnu.
- Konstrukčně jsou upraveny pro vyšší upínací síly.