


1.3. RUBBER-FLEX RFC Gumové kleštiny



Rubber-Flex® RFC
Standard





Rubber-Flex® Full Grip
R-Version

755 E / RFC 12		760 E / RFC 18		765 E / RFC 20		770 E / RFC 24		775 E / RFC 36		780 E / RFC 52	
140 E		148 E		161 E		163 E		173 E		185 E	
Rozsah upnutí (mm)	Označení RFC...	Rozsah upnutí (mm)	Označení RFC...	Rozsah upnutí (mm)	Označení RFC...	Rozsah upnutí (mm)	Označení RFC...	Rozsah upnutí (mm)	Označení RFC...	Rozsah upnutí (mm)	Označení RFC...
3 - 4	1204	3 - 5	1804	4 - 6	2006	6 - 8	2408	7 - 9	3608	19 - 21*	5220
5 - 6	1205	4 - 6	1806	6 - 8	2008	8 - 10	2410	9 - 11	3610	21 - 23*	5222
7 - 8	1206	6 - 8	1808	8 - 10	2010	10 - 12	2412	11 - 13*	3612	23 - 25*	5224
9 - 10	1207	8 - 10	1810	10 - 12	2012	12 - 14	2414	13 - 15*	3614	25 - 27*	5226
11 - 12	1208	10 - 12	1812	12 - 14	2014	14 - 16	2416	15 - 17*	3616	27 - 29*	5228
13 - 14	1209	12 - 14	1814	14 - 16	2016	16 - 18	2418	17 - 19*	3618	29 - 31*	5230
15 - 16	1210	14 - 16	1816	16 - 18	2018	18 - 20	2420	19 - 21*	3620	31 - 33*	5232
		16 - 18	1818	18 - 20	2020	20 - 22	2422	21 - 23*	3622	33 - 35*	5234
		18 - 20	1820	20 - 22	2022	22 - 24	2424	23 - 25*	3624	35 - 37*	5236
				22 - 24	2024	24 - 26	2426	25 - 27*	3626	37 - 39*	5238
				24 - 26	2026	26 - 28	2428	27 - 29*	3628	39 - 41*	5240
						28 - 30	2430	29 - 31*	3630	41 - 43*	5242
								31 - 33*	3632	43 - 45*	5244
								33 - 35*	3634	45 - 47*	5246
								35 - 37*	3636	47 - 49*	5248
								37 - 39*	3638	49 - 51*	5250
								39 - 41*	3640	51 - 53*	5252
								41 - 43*	3642	53 - 55*	5254
										55 - 57*	5256
										57 - 59*	5258
										59 - 61*	5260
										61 - 63	5262
										63 - 65	5264

* pouze u Full-Grip verze

max. Ø	18	24	28	32	45	65
D1 H7	22	28	32	35	48	66
D2	22,4	28,4	34	36	49	68
D3 + 0,1	29	37	44	47	59	83
D4 min.	35	46	52	56	72	94
D5	22	29	36	39	51	74
L1	49	63	71	72	83,5	102
L2	38	48	50	57	50	66
H	6	8	8	8	8,1	9,6
max. up. zdvih "A"	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

1.4. RUBBER-FLEX RFCJ Pro upínání vrtáků

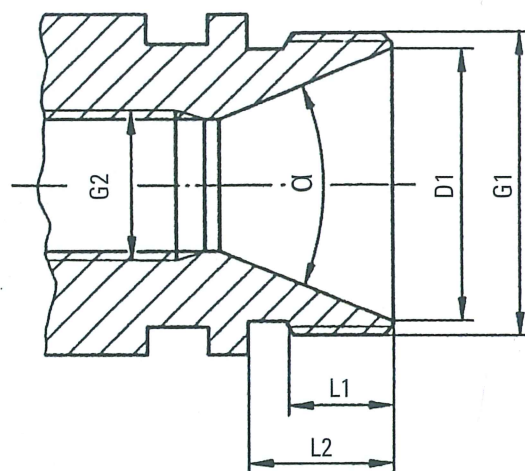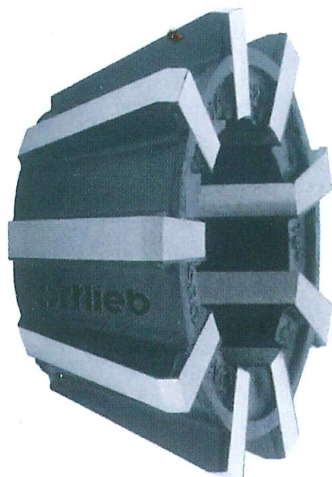

Typ	Upínací rozsah	Označení	D1-0,2 (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(°)
41	1 - 2,5	RFCJ 115	13,3	M16 x 1	M10	8,5	12	26
	2,5 - 4,5	RFCJ 116						
	4,5 - 6,5	RFCJ 117						
42	2 - 4,5	RFCJ 423	20,5	M24 x 1,5	M12	11	15	40
	4,5 - 8	RFCJ 420						
	3,5 - 6,5	RFCJ 421						
	6,5 - 10	RFCJ 422						
44	1,8 - 4,5	RFCJ 444	28,5	M32 x 1,5	M16	11	15	45
	4,5 - 10	RFCJ 441						
	2,8 - 7	RFCJ 443						
	7 - 13	RFCJ 440						
	9 - 15	RFCJ 445*						
46	6 - 10	RFCJ 460	41,78	Tr 1,85" x 14	23,5	16	21	50
	10 - 16	RFCJ 461						
	16 - 23	RFCJ 462						

* použitelné pouze s upínací maticí OZ 3159/S1

1.7. RUBBER-FLEX tabulka házivosti

D (háživost)		L (mm)	Standard (mm)	Vysoce přesné (mm)
od	do			
1,0	1,9	10,0	0,03	0,015
1,9	2,5	15,0		
2,5	3,0	20,0		
3,0	4,0	25,0		
4,0	5,0	30,0		
5,0	6,0	35,0		
6,0	8,0	40,0		
8,0	10,0	45,0		
10,0	15,0	50,0	0,03	0,02